


QPL・COTS

ハーメチック コネクタ

ガラス封止・特殊樹脂封止(軽量化)

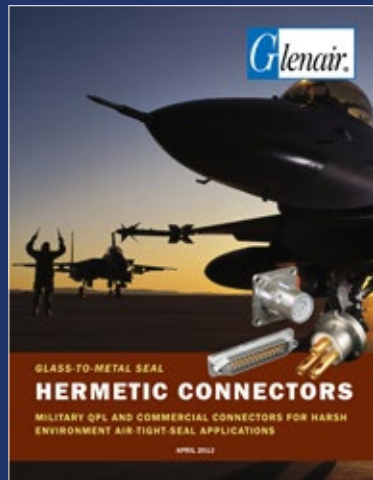

806シリーズ 小型コネクタ ハーメチック




ガラス封止・軽量 CODE RED
通信・電源・高速差動伝送


CODE RED™ 軽量ハーメチック封止技術

CODE RED

軽量ハーメチック封止技術により、
驚異のヘリウムリーク率 1×10^{-7} を実
現D38999、806シリーズ、Mighty
Mouse、Micro-Dなども対応



従来ガラス封止
ハーメチックと
比べ、アルミ製
シェルのCODE RED
ハーメチック
コネクタは、
銅合金コンタクト
の使用で重量軽減・
電気容量確保が
実現できます

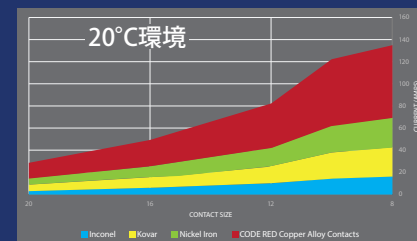


コンタクトサイズ別電流容量比較
銅合金(赤)・ニッケル鉄(緑)・
コバール(黄)・インコネル(青)


MIL-DTL-38999 全シリーズQPL取得・バルクヘッドフィードスルーなどのCOTS



シリーズ I
MS27469, MS27470, MS27471



シリーズ II
MS27475, MS27476
MS27477, MS27478




シリーズ III
D38999/21, D38999/23
D38999/25, D38999/27



シリーズ IV
D38999/41, D38999/43
D38999/45, D38999/48

特殊用途向けガラスハーメチック



大電流ハーメチック
Power-Trip®
最大#1/0コンタクト
定格125A



フランジ接合
大電流ハーメチック
フィードスルー



真空容器電流端子
HTHP
ハーメチック
フィードスルー



気密容器フランジ
ハーメチック




最大200mm板厚対応
ハーメチックフィードスルー
圧着コンタクト

同軸・高速差動伝送ガラスハーメチック



BNC 50Ω同軸
ハーメチック
フィードスルー



同軸 + 通信
複合配列
ハーメチック



Quadrapack
ハーメチック
溶接タイプ




SpeedMaster
高速差動伝送ガラスハー
メチック




光ファイバ
MTリボンケーブル
ハーメチック

角型コネクタ：ガラスハーメチック



Dサブ ハーメチック
MIL-DTL-24308/9準拠



79シリーズ 小型Dサブ
ハーメチック
Glenair Micro-Crimp™



Micro-D ハーメチック
MIL-DTL-83513準拠
Micro-D hermetics



Micro-D ハーメチック
パネル面防水機能付加

丸型コネクタ：ガラスハーメチック



MIL-DTL-26482



MIL-DTL-83723



Glenair D38999
SuperNine®
圧着コンタクト式



MIL-DTL-5015



小型38999
Mighty Mouse