

耐環境性強化

収縮ブーツおよび 熱収縮製品

耐摩耗性・耐環境防水
スプライス接続・宇宙グレード向け
ケーブル保護



耐環境性向上目的の熱収縮ブーツ/チューブ・自動収縮チューブ



標準リップ付き
リップ無しブーツ

ロングテイル高収縮ブーツ


90° / 45° アングルブーツ

SuperFly・Mighty Mouse・
Dサブ用ブーツ


蛇腹形状柔軟ブーツ

Y形・T形・多分岐ブーツ

オートシュリンク自動収縮チューブ

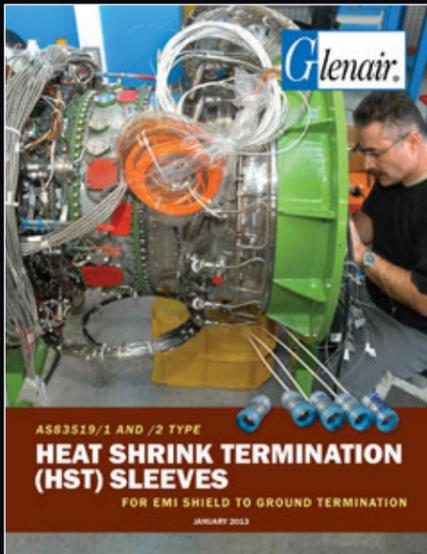

AS83519/1 AND /2 TYPE
**HEAT SHRINK TERMINATION
(HST) SLEEVES**
FOR EMI SHIELD TO GROUND TERMINATION
JANUARY 2013

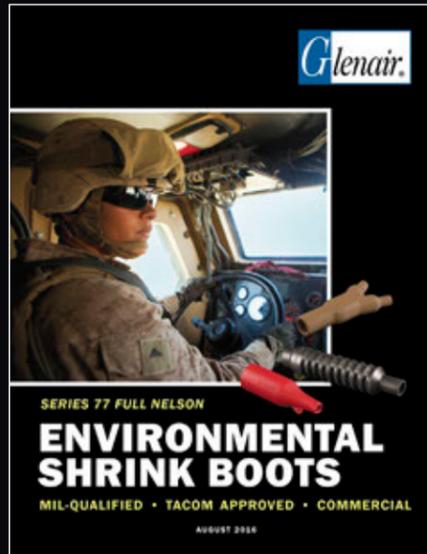

SERIES 77 FULL NELSON
**ENVIRONMENTAL
SHRINK BOOTS**
MIL-QUALIFIED • TACOM APPROVED • COMMERCIAL
AUGUST 2016

宇宙グレード収縮ブーツ



低アウトガスフッ素樹脂収縮
ブーツ

収縮ブーツ カラー バリエーション 一例



オリブドラブ色
45° ブーツ

Desert Tan色
ワイドYアダプタ

紫色ライトアングル
アダプタ

黄色4分岐ワイド
アダプタ 形ブーツ

緑色ロングテイル
ブーツ

灰色高収縮
ライトアングル
アダプタ

白色小型3分岐
アダプタ

熱収縮ブーツ・アダプタ



310シリーズ
収縮ブーツ・アダプタ

311シリーズ
EMI/RFIランプベース
ネジ締め/ブーツ・
アダプタ

319シリーズ
シールド付き
ブーツアダプタ

440シリーズ
バンド/ブーツ・
アダプタ

SAE-AS85049
ブーツアダプタ

コンポジット樹脂製
バンド/ブーツアダプタ

収縮ブーツ収縮済みアダプタ



収縮ブーツ付き耐環境性アダプタ
ワイヤ側収縮前状態

写真(左)の収縮完了状態
作業効率実現

ブーツ付きコンポジット・
アルミニウム・
ステンレス鋼製フィードスルー

ブーツ付きコンポジット
Band-in-a-canアダプタ

熱収縮スリーブ / スプライス端子



3種類サイズ
ワイヤスプライス

シールド・グラウンド接続AS83519/1および/2準拠
リード線無し/付き収縮スリーブ
(耐雷向け認定編組バージョンもあり)

収縮スリーブを使用した
グラウンド接続された
角形コネクタ配線一例