



QPL・COTS


角型コネクタ

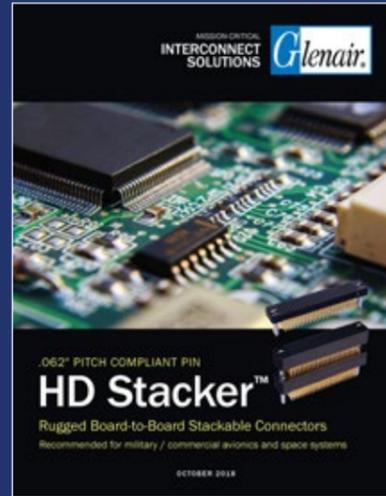

基板コネクタ AlphaLink™ / HD Stacker™
 Nano (32139)・Micro-D (83513)・Dサブ
 高速差動伝送コネクタ VersaLink・
 小型Dサブ79/791/792シリーズ・GMMD

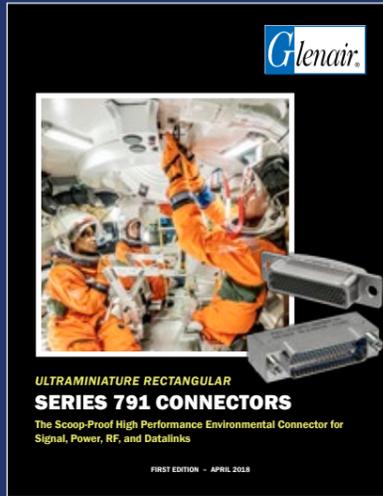

HD Stacker™ HDスタッカー：基板-基板間高密度スタッキングコネクタ

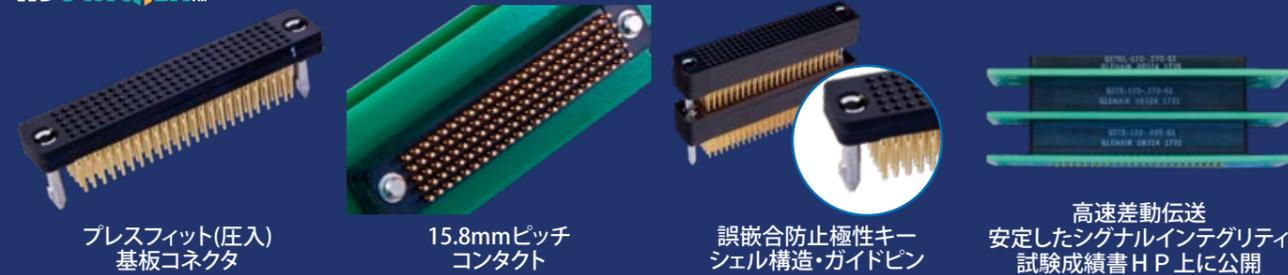


- 高密度レイアウト設計
- PCIe 3.0 対応
- 最大10.5 Gbps
- 極性インシュレータ・ガイドピン
- はんだ付け不要 コンプライアントピン設計
- 耐熱PPS樹脂：NASAアウトガス要求合致
- ワイヤ付き・フレキシブル基板対応
- 最大25.4mmのスペーサ
- 定格3A
- MIL-DTL-55302Gに基づくQT試験完了

28シリーズ HIPER-D® 高性能Dサブ MIL-DTL-24308 嵌合互換



- パネル取付 防水設計
- パワー・信号 ハイブリッド配列 ケーブルイメージ
- シェル内 グランドバネ格納 ノイズ耐性
- 精密機械加工シェル ノイズ耐性向上
- EMIバックシェル スロット入り・Qwik-Ty®対応

79/791/792シリーズ GLENAIRオリジナル・小型Dサブ圧着コネクタ

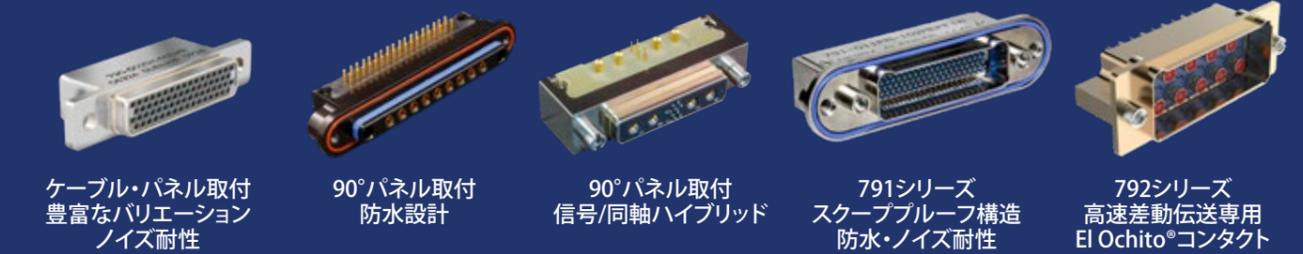

- ケーブル・パネル取付 豊富なバリエーション ノイズ耐性
- 90°パネル取付 防水設計
- 90°パネル取付 信号/同軸ハイブリッド
- 791シリーズ スクープブルー構造 防水・ノイズ耐性
- 792シリーズ 高速差動伝送専用 El Ochito®コンタクト

MICRO-Dコネクタ：MIL-DTL-83513 QPL品・COTS品



- Micro-D ワイヤ付き 防水設計
- Micro-D 基板端子 (パリレンコーティング対応)
- Master-Latch™ ワンタッチ嵌合Micro-D
- Well-Master™ 耐熱260°C
- マイクロエッジボード(上) マイクロストリップ(下)

NANOコネクタ：MIL-DTL-32139 QPL品・COTS品



- 2列 Nano ワイヤ付き
- 90°/ストレート 基板実装
- 両端コネクタ付き ワイヤハーネス カタログ販売
- 89シリーズ コネクタセーバ
- ナノストリップ 軽量コネクタ

高速差動伝送 I/O・基板実装



- VersaLink™ コネクタ ディファレンシャルTwinax
- GMMD モジュール Micro-D 高速差動伝送・同軸
- 10Gbps高速伝送 Micro-D
- AlphaLink® ポゴピン はんだ付け不要 1.27mmピッチ
- MIL-DTL-55302 Type Board and I/O connectors 準拠コネクタ