


高性能 電線・ケーブル

M22759・Ethernet・USB・RF/同軸
過酷環境向け電源・通信

SpeedLine
High-Speed Protocol Cables

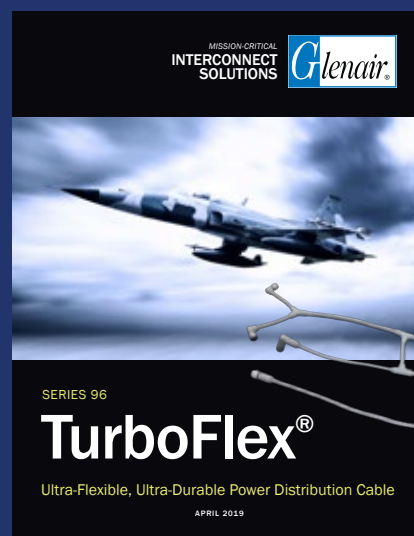

高性能電線・ケーブル



M22759 フックアップワイヤ
小ロット・短納期対応




Glenair Dサブコネクタ用
RFコンタクト適合同軸ケーブル




シングルモード・マルチモード
光ファイバーケーブル



Glenair PowerLoad™・PowerTrip™コネクタ用
TurboFlex®ケーブル

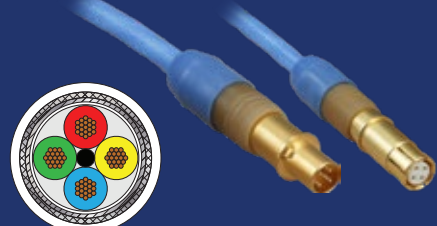

SpeedLine 航空宇宙グレード
Glenair QuadraXコンタクト
適合ケーブル

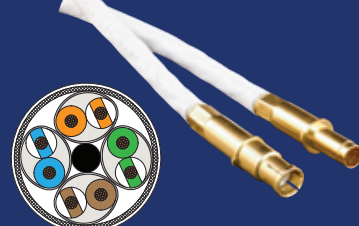

SpeedLine 航空宇宙グレード
Glenair El Ochito™ コンタクト
10G Ethernet適合ケーブル


DURAELECTRICTM
デュラレクトリック

- 通常サービス温度: -65°C ~ 225°C
- 極低温Duraelectric K: -110°C ~ 225°C
- 耐火・低煙ハロゲンフリー
- 防衛航空等の様々な流体耐性
- 53年相当紫外線/日光の耐候性
- ASTM D1149 耐オゾン性
- モールド加工・押出成形応用可能

DURAELECTRIC® 耐熱・ハロゲンフリー・耐薬品性材料 応用例



電源ケーブル被覆

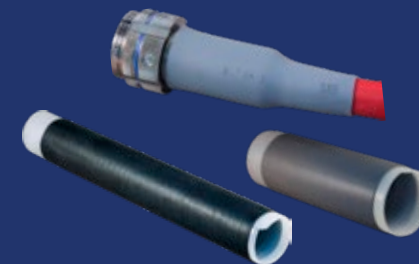

Autoshrink™
常温収縮ブーツ・スリーブ



軍用船舶向け
コルゲートチューブ被覆



航空宇宙向け高耐久設計
ケーブルハーネスのモールド加工



軍用船舶向け
ケーブルハーネスのモールド加工



航空機向け
ケーブルハーネス被覆加工

turboflex
THE ULTRA FLEXIBLE RUGGED POWER CABLE
ターボフレックス

- より線構造による超柔軟性能
- ケーブルサイズ: AWG#16~450 MCM
- 高耐久性Duraelectric®被覆

TURBOFLEX® 超柔軟 / 高耐久性ケーブル



より線構造TurboFlex®
被覆付き/無し



グラント接続としても最適



パイロン向けTurboFlex®
ケーブルハーネス